Изоляторы опорные стержневые С4-80-II М УХЛ1, С4-80 I УХЛ1

Тип изолятора		С4-80-II М УХЛ1	С4-80 I УХЛ1
Рис.		44	45
Номинальное напряжение	кВ	10	10
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе	кН	4	4
Минимальный разрушающий момент при кручении	кН·м	0,245	0,245
Длина пути утечки, не менее	мм	300	200
D	мм	130	135
Масса	кг	3,3	2,22
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83	
Арматура		алюминиевый сплав АК12 по ГОСТ 1583-93	
Покрытие швов армирующей связки		герметик силиконовый	
Глазурь		прозрачная бесцветная	
ГОСТ Р 52034-2023		✓	✓
ТУ 27.90.12.110-294-76935199-2021		✓	✓
Аттестация в ПАО «Россети»		✓	–

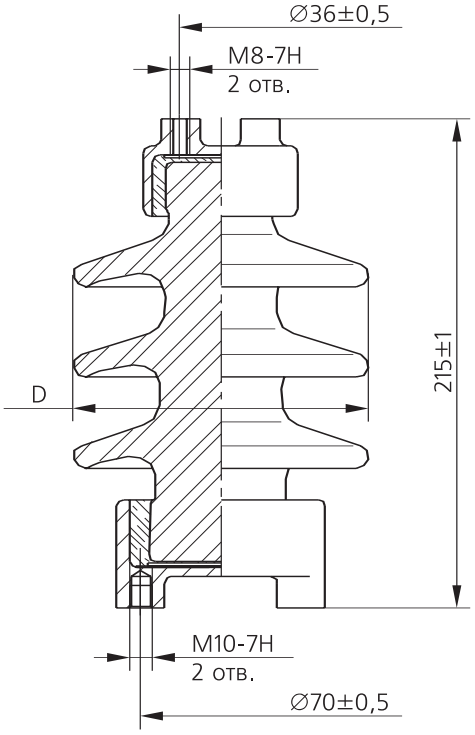


Рис. 44

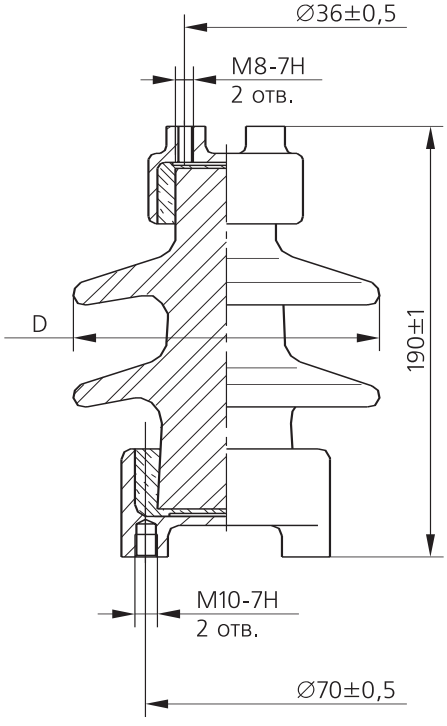


Рис. 45