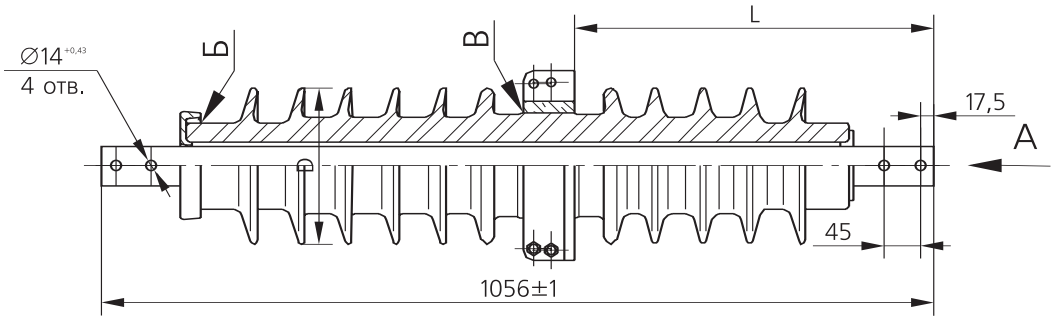
Изоляторы проходные ИП-35/630-7,5-01 УХЛ1, ИП-35/1000-7,5-01 УХЛ1, ИП-35/1600-7,5-01 УХЛ1

Тип изолятора		ИП-35/630-7,5-01 УХЛ1	ИП-35/1000-7,5-01 УХЛ1	ИП-35/1600-7,5-01 УХЛ1
Рис.		3	4	5
Количество шин	–	1	2	2
Номинальное напряжение	кВ	35	35	35
Номинальный ток	А	630	1000	1600
Минимальная разрушающая сила при изгибе	кН	8,0	8,0	8,0
Длина пути утечки между точками Б и В, не менее	мм	700	700	700
D	мм	198	220	220
L	мм	474±5	456±5	456±5
Масса	кг	30,2	36,1	37,0
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83		
Арматура		алюминиевый сплав АК12 по ГОСТ 1583-93		
Токоведущая шина		алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 15176-89		
Покрытие швов армирующей связки		силиконовый герметик		
Герметизация токоведущей шины в колпаке		эпоксидная композиция		
ГОСТ 22229-83		✓	✓	✓



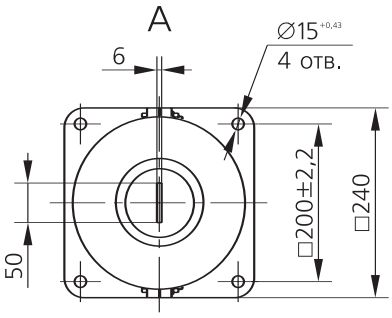


Рис. 3

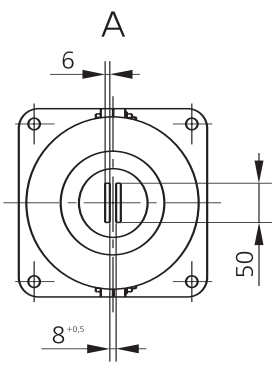


Рис. 4
остальное – см. рис. 3

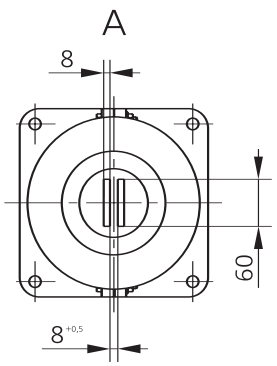


Рис. 5
остальное – см. рис. 3