Изоляторы опорные стержневые С6-550 I-М-03 УХЛ1, С6-550 II-М-03 УХЛ1

Тип изолятора		С6-550 I-М-03 УХЛ1	С6-550 II-М-03 УХЛ1
Рис.		56	57
Номинальное напряжение	кВ	110	110
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, приложенная к верхнему/нижнему фланцу	кН	6/3	6/3
Испытательное напряжение полного грозового импульса	кВ	550	550
Испытательное переменное одноминутное напряжение в сухом состоянии	кВ	230	230
Длина пути утечки, не менее	мм	2800	3300
D	мм	195	220
Масса	кг	49,5	54,5
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419-83	
Арматура		чугун высокопрочный ВЧ45, ВЧ50 по ГОСТ 7293-85, сталь 35Л по ГОСТ 977-88	
Покрытие арматуры		цинкование горячее или термодиффузионное	
Покрытие швов армирующей связки		герметик силиконовый	
Глазурь		прозрачная бесцветная или коричневая	
ТУ 23.43.10-289-76935199-2018		✓	✓

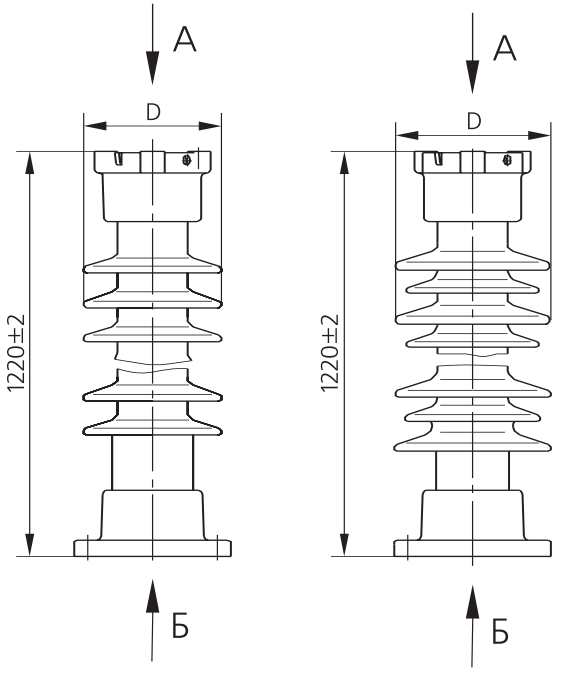


Рис. 56

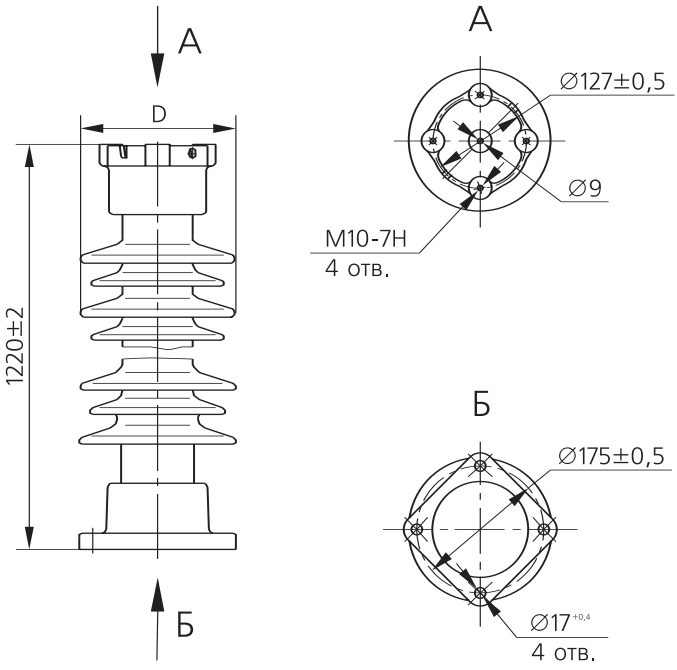


Рис. 57