Изоляторы опорные стержневые С4-450 I-М УХЛ1, С4-450 II-М УХЛ1

Тип изолятора		С4-450 I-М УХЛ1	С4-450 II-М УХЛ1
Рис.		48	49
Номинальное напряжение	кВ	110	110
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, приложенная к верхнему/нижнему фланцу	кН	4/2	4/2
Минимальный разрушающий момент при кручении	кН·м	2,5	2,5
Длина пути утечки, не менее	мм	2050	2850
D	мм	185	223
Масса	кг	37,0	47,2
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419-83	
Арматура		чугун высокопрочный ВЧ45, ВЧ50 по ГОСТ 7293-85, сталь 35Л по ГОСТ 977-88	
Покрытие арматуры		цинкование горячее или термодиффузионное	
Покрытие швов армирующей связки		герметик силиконовый	
Глазурь		прозрачная бесцветная	
ГОСТ Р 52034-2023		✓	✓
ТУ 23.43.10-289-76935199-2018		✓	—
ТУ 27.90.12.110-293-76935199-2021		—	✓
Аттестация в ПАО «Россети»		—	✓

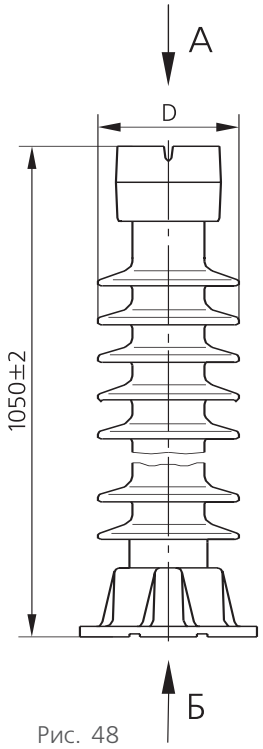


Рис. 48

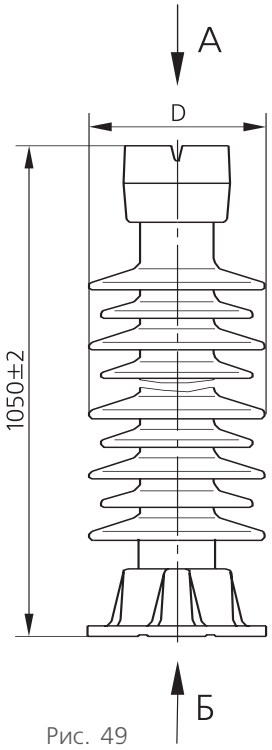


Рис. 49

