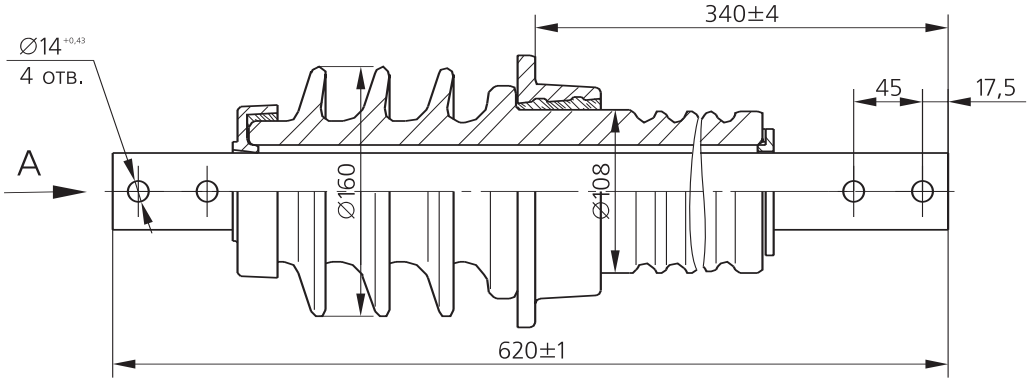
Изоляторы проходные ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1, ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1

Тип изолятора		ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1	ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1
Рис.		11	12
Количество шин	–	1	2
Номинальное напряжение	кВ	10	10
Номинальный ток	А	630	1000
Минимальная разрушающая сила при изгибе	кН	8,0	8,0
Длина пути утечки, не менее	мм	300	300
Масса	кг	7,9	8,4
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83	
Арматура		алюминиевый сплав АК12 по ГОСТ 1583-93	
Токоведущая шина		алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 15176-89	
Покрытие арматуры и швов армирующей связки		влагостойкое лакокрасочное	
Герметизация токоведущей шины в колпаке		эпоксидная композиция	
ГОСТ 22229-83		✓	✓



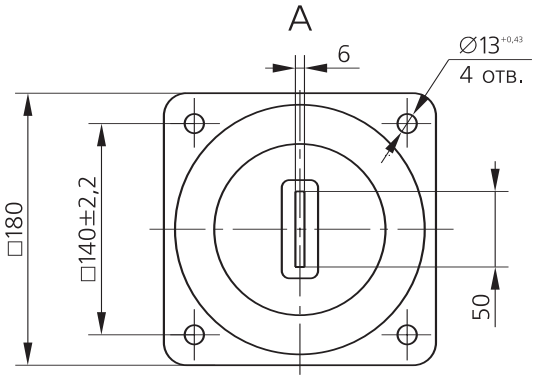


Рис. 11

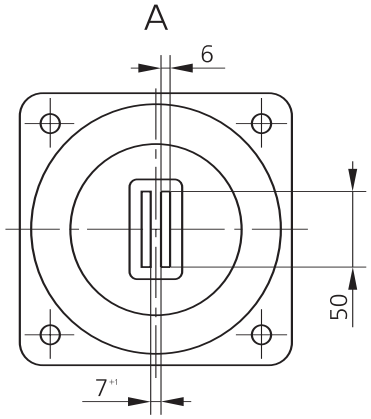


Рис. 12
остальное – см. рис. 11