ИЗОЛЯТОРЫ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ

МЭК для ВЛ постоянного тока



ЮАИЗ

U160BLP, U210BP, U300BP

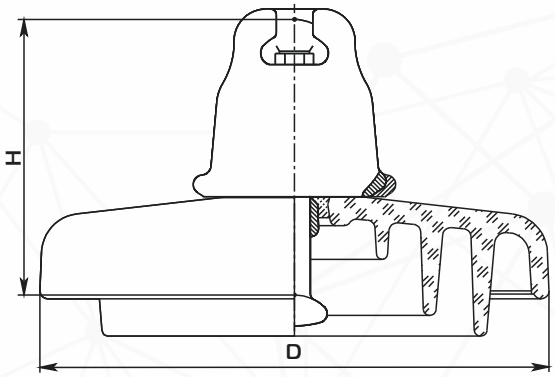


Рис.1 - U160BLP

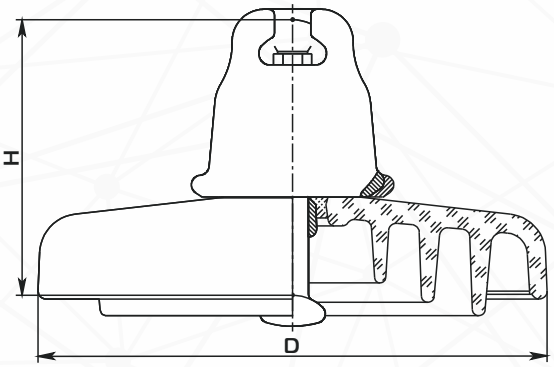


Рис.2 - U210BP

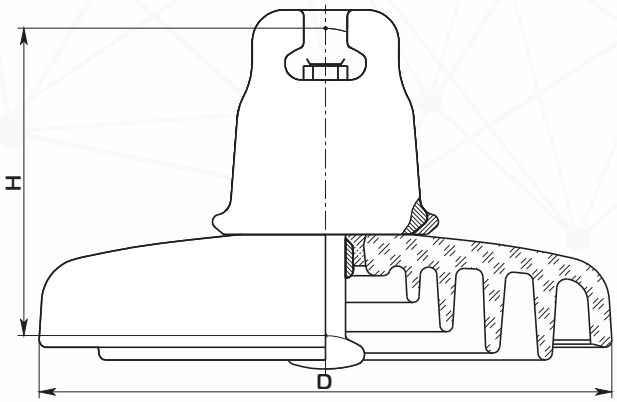


Рис.3 - U300BP

Наименование изолятора	U160BLP	U210BP	U300BP
Рисунок	Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3
Длина пути утечки (ДПУ)	550 мм	555 мм	635 мм
Строительная высота (H)	170 мм	170 мм	195 мм
Диаметр тарелки (D)	320 мм	330 мм	360 мм
Сферическое соединение	20	20	24
Масса	8,58 кг	9,45 кг	14,1 кг
Применяемый замок	V	V	V
Минимальная механическая (электромеханическая) разрушающая сила	160 кН	210 кН	300 кН
Минимальная механическая разрушающая сила остатка изолятора	128 кН	168 кН	240 кН
Испытательная сила одиночного удара	45 Н·м	45 Н·м	45 Н·м
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 мкс +/–	140/140 кВ	140/140 кВ	155/155 кВ
Выдерживаемое напряжение постоянного тока в сухом состоянии	150 кВ	150 кВ	170 кВ
Выдерживаемое напряжение постоянного тока под дождем	85 кВ	85 кВ	70 кВ
Выдерживаемое напряжение постоянного тока в элегазе (SF6)	225 кВ	225 кВ	255 кВ
Нормированное напряжение при допустимом уровне радиопомех	20кВ-60дБ 35кВ-86дБ	20кВ-60дБ 35кВ-86дБ	20кВ-60дБ 40кВ-86дБ