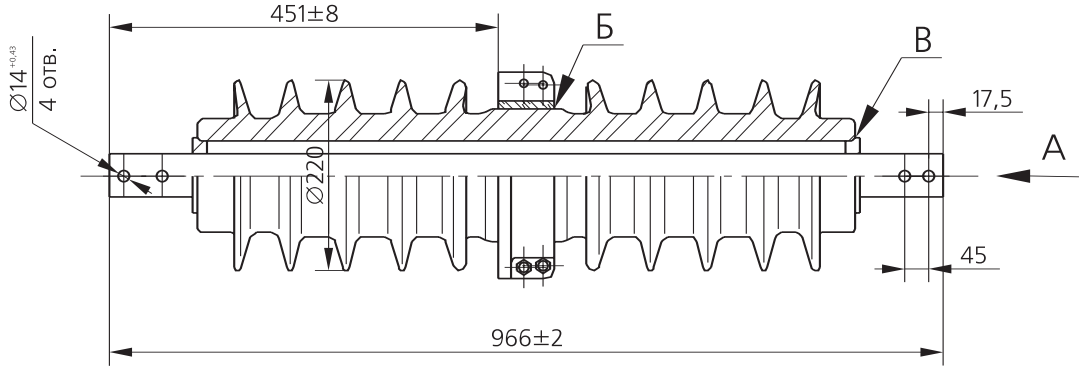
Изоляторы проходные ИП-35/1000-7,5 УХЛ2, ИП-35/1600-7,5 УХЛ2

Тип изолятора		ИП-35/1000-7,5 УХЛ2	ИП-35/1600-7,5 УХЛ2
Рис.		9	10
Количество шин	—	2	2
Номинальное напряжение	кВ	35	35
Номинальный ток	А	1000	1600
Минимальная разрушающая сила при изгибе	кН	8,0	8,0
Длина пути утечки между точками Б и В, не менее	мм	650	650
Масса	кг	32,9	33,8
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83	
Арматура		алюминиевый сплав АК12 по ГОСТ 1583-93	
Токоведущая шина		алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 15176-89	
Покрытие арматуры		влагостойкое лакокрасочное	
Покрытие швов армирующей связки		силиконовый герметик	
ГОСТ 22229-83		✓	✓



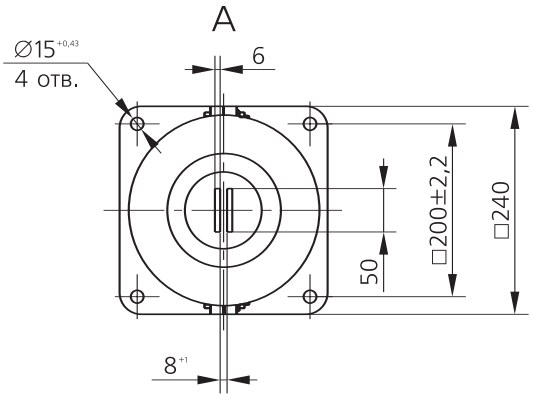


Рис. 9

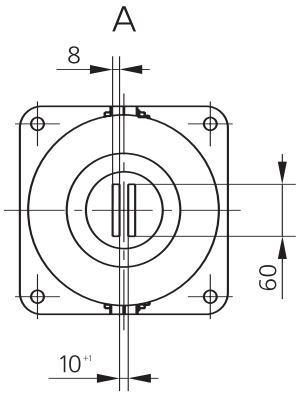


Рис. 10
остальное — см. рис. 9