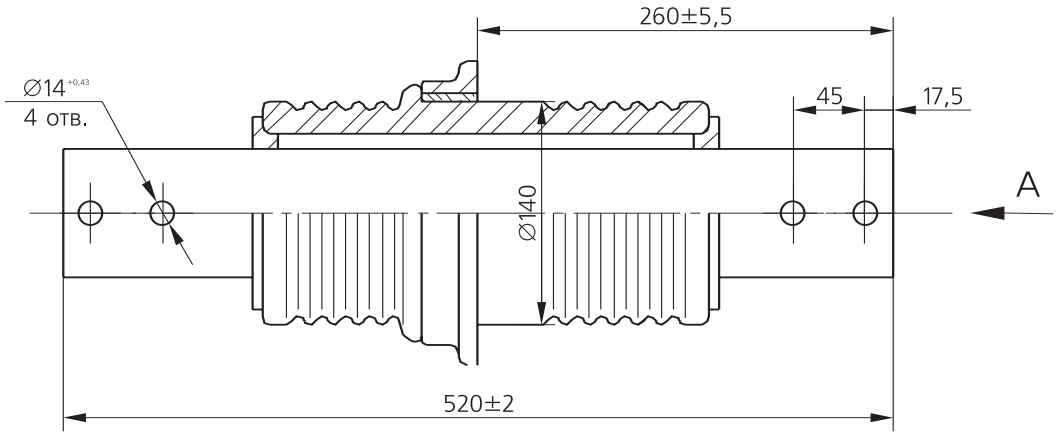
Изоляторы проходные ИП-10/1000-7,5 УХЛ2, ИП-10/1600-7,5 УХЛ2

Тип изолятора		ИП-10/1000-7,5 УХЛ2	ИП-10/1600-7,5 УХЛ2
Рис.		1	2
Количество шин	–	1	2
Номинальное напряжение	кВ	10	10
Номинальный ток	А	1000	1600
Минимальная разрушающая сила при изгибе	кН	8,0	8,0
Масса	кг	7,5	8,4
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83	
Арматура		алюминиевый сплав АК12 по ГОСТ 1583-93	
Токоведущая шина		алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 15176-89	
Покрытие арматуры и швов армирующей связки		влагостойкое лакокрасочное	
ГОСТ 22229-83		✓	✓

Возможна поставка без комплектации шиной.



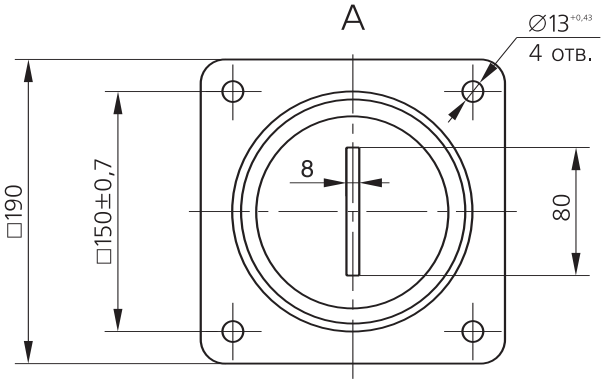


Рис. 1

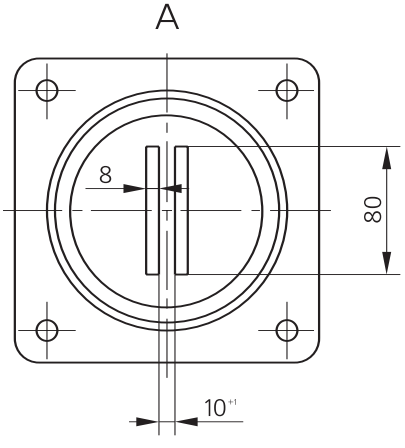


Рис. 2
остальное – см. рис. 1