
Покрышка П 370/360 УХЛ2

Минимальная разрушающая сила при сжатии	кН	500
Испытательная нагрузка при сжатии	кН	50
Длина пути утечки	мм	370
Масса	кг	33,0
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83
Глазурь		прозрачная бесцветная
ГОСТ 5862-79		✓



Покрышка П 470/100 УХЛ1

Номинальное напряжение	кВ	35
Длина пути утечки	мм	1050
Масса	кг	15,0
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83
Глазурь		прозрачная бесцветная
ГОСТ 5862-79		✓

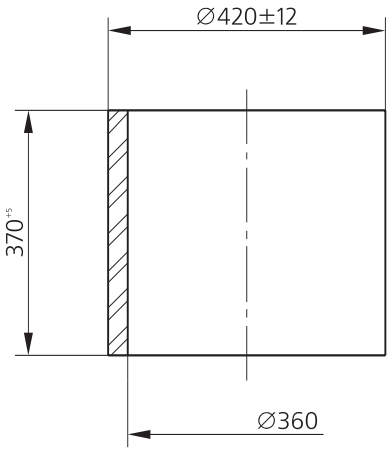