Изоляторы опорные стержневые С4-195-I УХЛ1, С4-195-II УХЛ1

Тип изолятора		С4-195-I УХЛ1	С4-195-II УХЛ1
Рис.		46	47
Номинальное напряжение	кВ	35	35
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, приложенная к верхнему/нижнему фланцу	кН	4/2	4/2
Минимальный разрушающий момент при кручении	кН·м	1,2	1,2
Длина пути утечки, не менее	мм	750	1050
D	мм	148	176
Масса	кг	9,5	12,0
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419-83	
Арматура		алюминиевый сплав АК12 по ГОСТ 1583-93	
Покрытие швов армирующей связки		герметик силиконовый	
Глазурь		прозрачная бесцветная	
ГОСТ Р 52034-2023		✓	✓
ТУ 27.90.12.110-294-76935199-2021		✓	✓
Аттестация в ПАО «Россети»		✓	✓

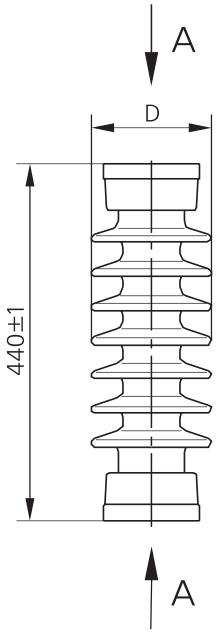


Рис. 46

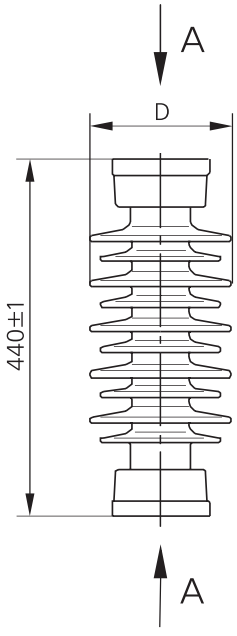


Рис. 47

