Изоляторы проходные неармированные 2ИЭ.813.031, ИП-20 УХЛ2
для комплектации водогрейных электрокотлов

Тип изолятора		2ИЭ.813.031	ИП-20 УХЛ2
Рис.		70	71
Номинальное напряжение	кВ	10	20
Масса	кг	8,1	22,9
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83	
Глазурь		прозрачная бесцветная	
ГОСТ 5862-79		✓	✓

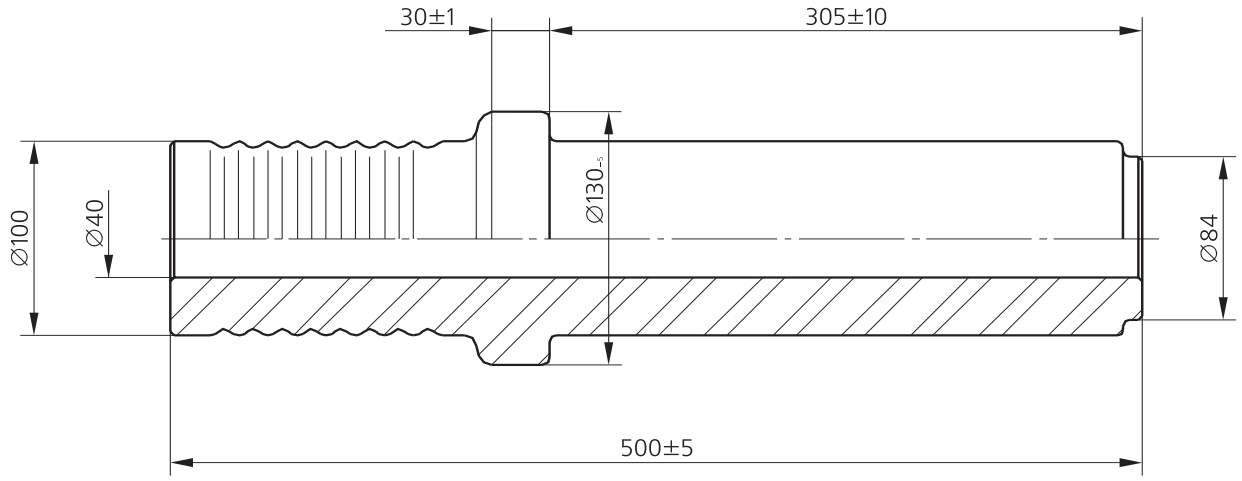


Рис. 70

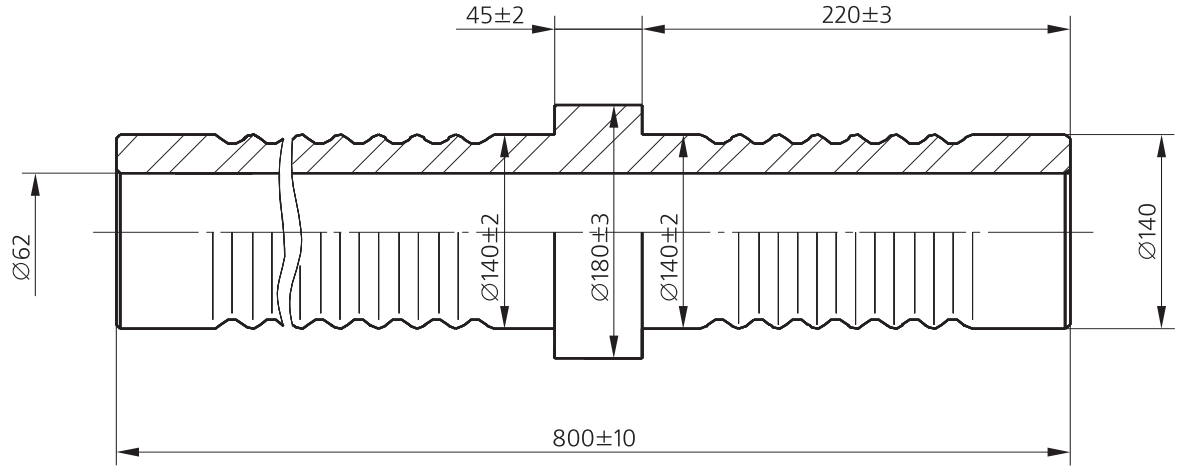


Рис. 71