Изоляторы опорные стержневые С4-550 I-М-01 УХЛ1, С4-550 II-М-01 УХЛ1

Тип изолятора		С4-550 I-М-01 УХЛ1	С4-550 II-М-01 УХЛ1
Рис.		50	51
Номинальное напряжение	кВ	110	110
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, приложенная к верхнему/нижнему фланцу	кН	4/2	4/2
Испытательное напряжение полного грозового импульса	кВ	550	550
Длина пути утечки, не менее	мм	2800	3300
D	мм	195	220
Масса	кг	52,1	56,9
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419-83	
Арматура		чугун высокопрочный ВЧ45, ВЧ50 по ГОСТ 7293-85, сталь 35Л по ГОСТ 977-88	
Покрытие арматуры		цинкование горячее или термодиффузионное	
Покрытие швов армирующей связки		герметик силиконовый	
Глазурь		прозрачная бесцветная или коричневая	
ГОСТ Р 52034-2023		✓	✓
ТУ 23.43.10-289-76935199-2018		✓	✓

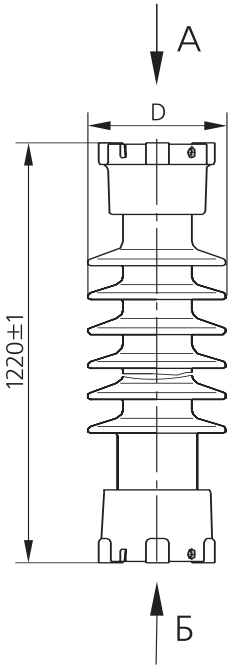


Рис. 50

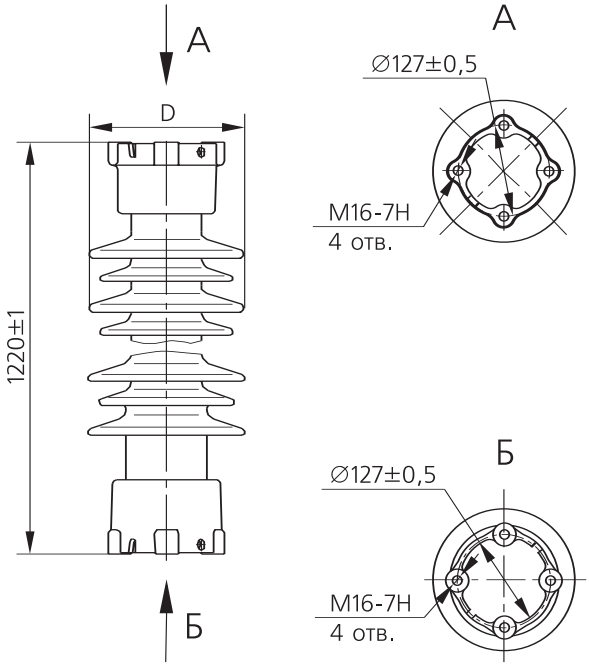


Рис. 51