
Покрышка П 620/290 УХЛ2

Рабочее напряжение	кВ	80
Минимальная разрушающая сила при сжатии	кН	70
Масса	кг	42,0
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83
Глазурь		прозрачная бесцветная
ГОСТ 5862-79		✓



Покрышка П 620/340 УХЛ1
для комплектации электрофильтров на напряжение до 110 кВ

Масса	кг	44,5
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83
Глазурь		прозрачная бесцветная
ГОСТ 5862-79		✓

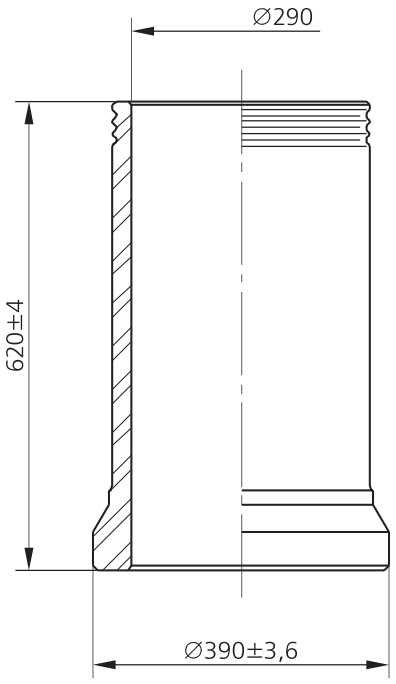